



Ipari épületek, mélygarázsok számára nyújtunk tűzszakaszok lezárására megoldást, vízszintes irányba eltolódó, egy és kétszárnyú, akár teleszkóposan elnyíló tűzgátló tolókapunkkal. A kapuszárnyakba egyszárnyú átjáró ajtó is szerelhető.

Tulajdonságai:

- Két szomszédos helység között, melyeket egy tűzszakaszt határol, a tűzgátló toló kapu alkalmazásával biztosítható az átjárás, tűz eseti lezárással.
- Nagyforgalmú, intenzív használat esetén ipari gyorskapunkkal kiváló megoldást nyújt.
- Szerelhető személybejáró ajtóval 1250 × 2150 mm (szárnyanként), mely választható 300 × 400 mm üvegbetéttel.
- Opcionálisan szerelhető: füstérzékelő egységgel, pánikfunkciós ajtóval, vészkapcsolóval.

Felület:

Alapesetben RAL 7035, igény esetén egyedi színre festve rendelhető. RAL 7035, 1013, 5010, 7016, 9006, 9010, RAL 1001, 3003, 5009, 5012, 5015, 5024, 6005, 6011, 7001, 7031, 7032, 8019, 9001, 9005, 9016

Extrák:


Szerelhető füstérzékelő egységgel, üvegezett pánikfunkciós ajtóval, vészkapcsolóval.

A kapulap függesztett vezetősínen működik, egy 24 V-os mágnes tartja nyitott állapotban. Tűz esetén, a tűzjelző rendszer jelzésére a mágnes elenged, a kapulap egy ellensúlyrendszer hatására becsukódik. Kézzel nyitható, a mágnes ismételtlen megtartja nyitott állapotban.

Fogadószerkezet:

Tégla / Beton / Gázbeton falszerkezet

Egyedi esetekben, eltérési engedéllyel a tolókapu szerelhető szendvicspanel gipszkarton nyílásba, acél tartószerkezet alkalmazásával.

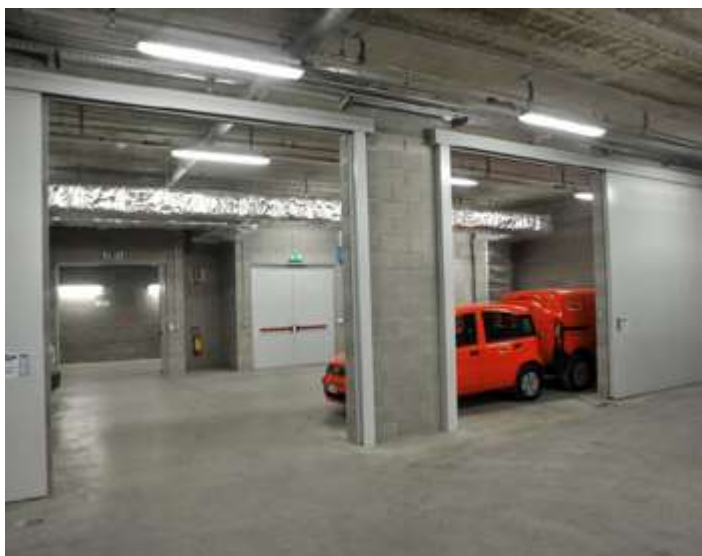

Minősítéseink:

Az Coolfire NS-1(2) az EN 1634-1 európai szabványok szerint vizsgálva és jóváhagyva.


A vizsgálati és osztályba sorolási szabványok alapján a Coolfire NS-1(2) EI60, E120 minősítésű, mint tűzgátló és füstgátló függöny.

NMÉ: A-36/2016




TECHNIKAI ADATOK, ALKALMAZHATÓ MÉRETEK, HELYIGÉNYEK

Coolfire-NS1 Egyszárnyú tolókapu (EI120)




Maximális nyitás méret	4000 × 4000 mm*
Oldalsó helyigények	
• súlykamra nyitás oldalán helyezkedik	Nyílás szélesség + 240 mm nyitás oldalon, 50 mm záródási oldalon
• súlykamra záródási oldalon helyezkedik	Nyílás szélesség + 180 mm nyitás oldalon, 180 mm záródási oldalon
Áthidaló minimális magassága	250 mm, 200 mm speciális esetben

Coolfire-NS2 Kétszárnyú tolókapu (EI120)




Maximális nyitás méret	8400 × 4000 mm*
Oldalsó helyigény	Nyílás szélesség fele + 150 mm egyik oldalon Nyílás szélesség fele + 175 mm másik oldalon
Áthidaló minimális magassága	250 mm, 200 mm speciális esetben

Coolfire-NS1-T Egy irányba nyíló teleszkópos tolókapu (EI120)



Maximális nyitás méret	4200 × 4000 mm*
Oldalsó helyigény (súlykamra a nyitás oldalán helyezkedik)	Nyílás szélesség fele + 150 mm nyitás oldalon 180 mm záródási oldalon
Áthidaló minimális magassága	350 mm

Coolfire-NS2-T Két irányba nyíló teleszkópos tolókapu (EI120)



Maximális nyitás méret	8400 × 4000 mm*
Oldalsó helyigény, mindkét oldalon oldalon	Nyílás szélesség negyede + 245 mm
Áthidaló minimális magassága	350 mm
Átjáró ajtó kapuba integrálva: 1250 × 2150 mm Kitekintő üvegbetét: 300 × 400 mm	

* A megadott méreteknél nagyobb méretű kapuk alkalmazása is lehetséges, akár 5500 mm magas és 10000 mm széles.