

- 1 Filigrán, 6 mm vastagság az alkalmazott üveg
- 2 A födémhez rendszer rozsdamentes pontmegfogó tárcsákkal rögzítjük.


Exkluzív megoldást kínálunk SBS fix üveg füstkötényfal termékünkkel, mely irodaházak, stadionok, közösségi épületek esetén esztétikus megoldást nyújt.

Előnyei

- Elegáns megoldás szinte észrevehetetlen, így kevésbé változtatja az épület belső látványát.
- Utólagos felületkezelést nem igényel
- 89%-os fényátátszérésű
- Könnyen szerelhető
- Szerelvényekkel együtt mindössze 15 kg/m²
- Filigrán, 6 mm vastagság az alkalmazott üveg
- Az üveg alsó éle mentén nincs egyéb alkatrész, amely az átláthatóságot befolyásolná
- Kis tömege miatt nem terheli számottevően a födémeket, nem szükséges nagy statikai szilárdságú fogadó szerkezet
- Fej feletti biztonsági üveg, fizikai sérülése esetén nem okoz sérülést
- Üzemeltetési költsége elhanyagolható (takarítás)

Megjelenése, kialakítás

A födémhez rendszer rozsdamentes pontmegfogó tárcsákkal rögzítjük. Az üvegek egymáshoz 5 mm, réskitöltés nélküli hézaggal csatlakoznak. Az üveg a fogadó födémszerkezethez 10 mm tervezett hézaggal kapcsolódik.

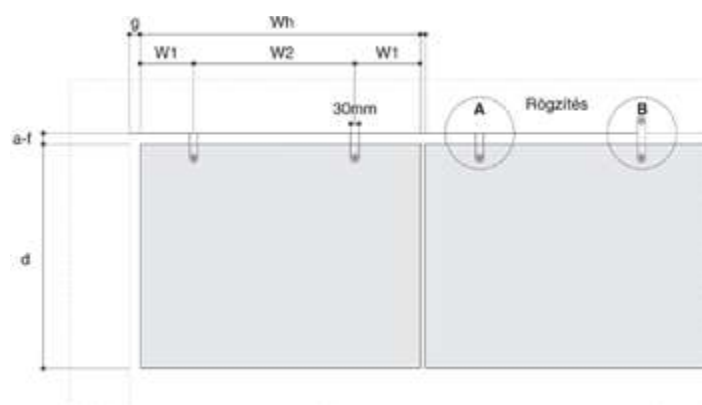

W	1500 mm
D	1100 mm
W1	100 mm 375 mm
W2	750 mm
a-f	10 mm
g2	0 mm
h	5 mm



Minősítéseink:

A Coolfire SBS üveg füstkötény az EN 12101-1 termékszabványban rögzítetteknek elegendet tesz.

A vizsgálati és osztályba sorolási szabványok alapján DH30 / D600 30 / A1 minősítésű