

50 mm beépítési mélységű, nagy statikai bírású hőhidas profilrendszer.

A nyílászárókat egyedi méretben gyártjuk. Kinézetben nagyon hasonló a tűzgátló nyílászáróinkhoz ezért feltűnés nélkül kombinálhatók egy térben is.


Alkalmazható középületekben, kórházakban, irodaházakban, lakóházakban, ahol megkövetelt az Sa, Sm füstgátlási érték. Alkalmazása csak beltérben lehetséges. Mechanikai ellenállósága 4. osztályba sorolt, nagymértékben ellenálló, nagymértékben tartós, nagymértékben ütésálló (az üvegezés kivételével).

### Profilrendszer:

- Sapa50 típusú, 50 mm mélységű esztétikus alumínium tokprofil szerkezet, gumiprofillal
- RAL porszórt kivitel, fa mintázatú vagy egyéb egyedi porszórás

### Üvegezés / betétszerkezet:

- Víztisztá edzett vagy ragasztott biztonsági üvegezés (minimum 6 mm ESG vagy 33.1 VSG)
- Víztisztá hanggátló vagy emelt biztonsági üvegezés (igény szerint, egyeztetendő!)
- Porfestett tömör betét szerkezet 6–33 mm vastagságban

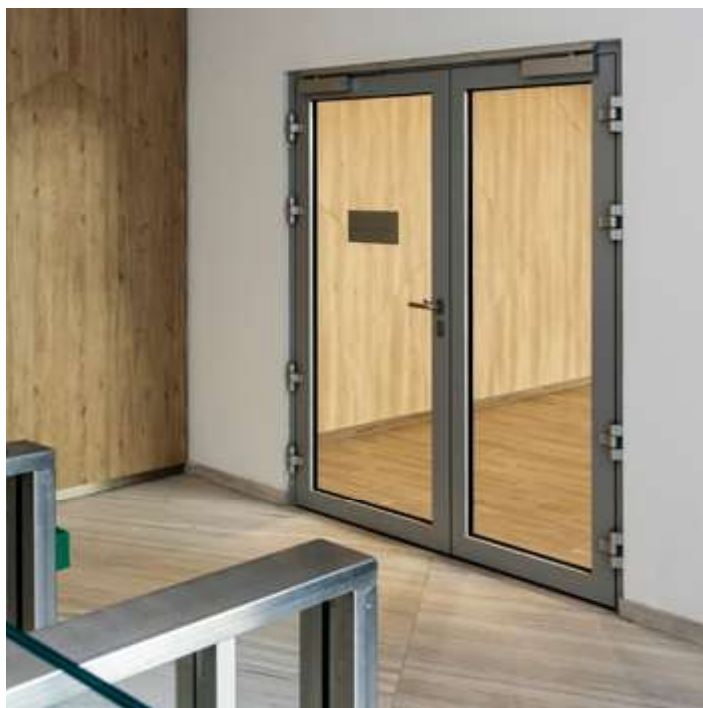

Minősítéseink:

Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ): A-140/2018

Teljesítmény Állandósági Tanúsítvány (TÁT): 20-CPR-268

(A minősítéseink folyamatosan bővítés alatt vannak, így honlapunkon, illetve kollégáinknál érdeklődjön az aktuális változatok felől).

## Küszöb:

Rendszer szerinti automata küszöb

## Fogadó szerkezet:

Tégla / Beton / Gázbeton / Szerelt gipszkarton falszerkezet / Szendvicspanel (Speciális esetek egyeztetést igényelhetnek)

## Zárszerkezet:

- Egy pontos rendszer szerinti
- Több pontos rendszer szerinti
- Elektromos zár
- Pánik zárszerkezet

## Kilincs szerkezet:

- Rozsdamentes típuskilincs, gombkilincs tartós napi használatra tervezve
- Minősített pánik kilincs
- Pánik rúd
- Fogantyú

## Egyéb szerelvények:

- Hidraulikus ajtócsukó
- Esztétikus csukás sorrend szabályzó
- Automatikus nyitó-záró szerkezet
- Nyitva tartó mágnes (akár az ajtócsukóba integrált is lehet)
- Fix szárnyon automatikusan záródó letűző



| Termék   | Maximálisan alkalmazható méret       |
|--|--------------------------------------|
| Coolfire Sapa 50<br>egyszárnyú füstgátló<br>üvegezett ajtó | 1300 × 2475 mm / 2,9 m <sup>2</sup>  |
| Coolfire Sapa 50<br>kétszárnyú füstgátló<br>üvegezett ajtó | 2590 × 2475 mm / 5,56 m <sup>2</sup> |
| Coolfire Sapa 50<br>füstgátló portálszerkezet              | 3220 × 3220 mm / sorolható           |

### Minősített teljesítmény értékek

|                   |   |
|-------------------|---|
| Füstzárás:        | Sa/Sm   |
| Éghetőség:        | A2  |
| Tartós használat: | 100.000 ciklus                                  |
| Léghanggátlás:    | Léghanggátlás nélkül<br>Közepes léghanggátlású* |

\* Üvegezéstől, betét típustól függ, egyeztetendő!

## Cool tipp:

A füstzáró és/vagy tűzgátló ajtók elsősorban életvédelmi, illetve vagyonvédelmi célt szolgálnak, használatuk kötelező karbantartáshoz kötött. Erre vonatkozóan a mindenkor hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) által kiadott Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (TvMI) adnak útmutatást.

**A példákban nem látott egyéb egyedi igények, megoldások is megvalósíthatók, például kifejlesztés alatt van egy keret nélküli füstzáró termékcsalád.**

**Ossza meg velünk elképzelését, ha fizikailag lehetséges megvalósítjuk!**

