

Négy tűzgátló teljesítmény egy kinézetben! Beltéri és homlokzati alkalmazásra!

Exkluzív kinézetű, 74 mm mélységű profilszerkezetből készített nyílászáróink belső szerkezeti kialakításuktól függően lehetnek EI30, EI45, EI60, EI90 tűzvédelmi teljesítményűek, továbbá kombinálhatók füstzáró képességgel is (Sa/Sm). A profil készletből készülhet nyíló ajtó, sorolható üveg portál, automatizált tolóajtó szerkezet. Sorolható a későbbiekben részletezett keret nélküli tűzgátló üvegfalal.


Alkalmazható középületekben, kórházakban, irodaházakban, lakóházakban, ahol megkövetelt az EI30/45/60/90 tűzgátlási határérték és/vagy az Sa, Sm füstgátlási érték. Alkalmazása beltérben, bizonyos esetekben kültérben is lehetséges. Mechanikai ellenállósága 4 osztályba sorolt, nagymértékben ellenálló, nagymértékben tartós, nagymértékben ütészálló (az üvegezés kivételével).

Profilrendszer:

- 74 mm mélységű esztétikus, hőhidmentes alumínium tokprofil szerkezet, tűzálló EPDM gumiprofillal
- RAL színre, vagy egyedi fa mintázatúra porszórt felület

Üvegezés / betétszerkezet:

- Víztszta, biztonsági, nagy hangcsillapítású üvegszerkezet, kívánt tűzgátlási határértékkel (30, 45, 60, 90)
- Porfestett tömör betétszerkezet kívánt tűzgátlási határértékkel

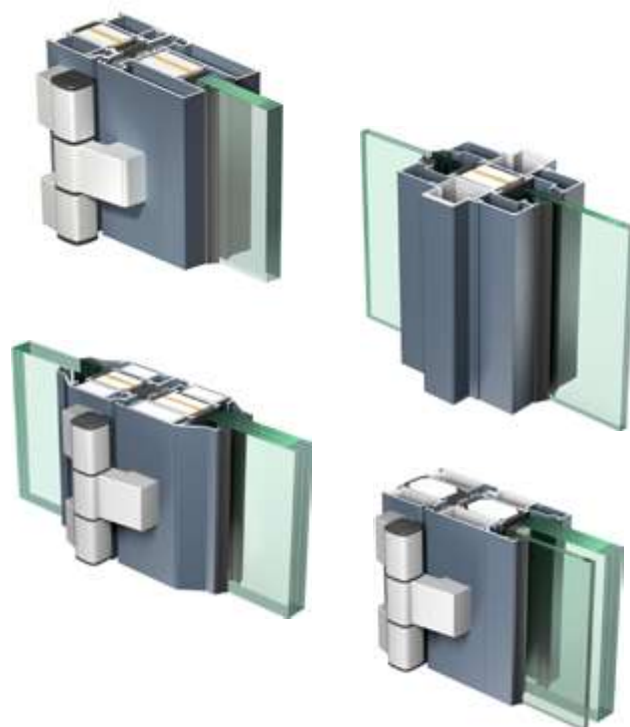

Minősítéseink:

Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ): A-139/2018, A-138/2018, A-11/2018

Teljesítmény Állandósági Tanúsítvány (TÁT): 20-CPR-267, 20-CPR-255

(A minősítéseink folyamatosan bővítés alatt vannak, így honlapunkon, illetve kollégáinknál érdeklődjön az aktuális változatok felől).

Küszöb:

Nélkül / Rendszer szerinti automata küszöb (Sa/Sm kivitel esetén kötelező tartozék!) / Ütköző küszöb (18, 20 mm magas)

Fogadószerkezet:

Tégla / Beton / Gázbeton / Szerelt gipszkarton falszerkezet / Szendvicspanel (Speciális esetek egyeztetést igényelhetnek)

Zárszerkezet:

- Egy pontos rendszer szerinti
- Több pontos rendszer szerinti
- Elektromos zár
- Pánik zárszerkezet

Kilincs szerkezet:

- Rozsdamentes típus kilincs, gombkilincs tartós napi használatra tervezve
- Minősített pánik kilincs
- Pánik rúd
- Fogantyú

Egyéb szerelvények:

- Hidraulikus ajtócsukó
- Esztétikus csukás sorrend szabályzó
- Automatikus nyitó-záró szerkezet
- Nyitva tartó mágnes (akár az ajtócsukóba integrált is lehet)
- Fix szárnyon automatikusan záródó letűző



Coolfire – Sapa 74 EI tűzgátló üvegajtó

Tűzgátlás

Maximális méret (mm)

	Tűzgátlás	Maximális méret (mm)
Egyszárnyú	EI30	1220 × 2500
	EI60	1220 × 2500
	EI90	1150 × 2670
Kétszárnyú	EI30	2870 × 2870
	EI60	2500 × 2500
	EI90	2200 × 2400
Portálszerkezet (sorolható)	EI30, EI60, EI90	tetszőleges × 3000

Minősített teljesítmény értékek

Füstgátló képesség:	Sa/Sm
Tűzvédelmi osztály:	A2
Tartós használat (Nyitás-Csukás ciklus):	200.000
Léghanggátlás:	38-44 dB*

* Üvegezéstől, betét típustól függ, egyeztetendő!

Cool tipp:

A füstzáró és/vagy tűzgátló ajtók csak speciális, minősített kiegészítőkkal szerelhetők, a különböző előírások kötöttséget és jelentős költség különbözetet hordoznak magukban. Ha bonyolultabb funkciójú a tervezett nyílászáró (beléptetés, pánik, automata nyitású) már a tervezési szakaszban érdemes lehet egyeztetni. Készséggel állunk segítségükre, keressék szakembereinket bizalommal!

A példákban nem látott egyéb egyedi igények, megoldások is megvalósíthatók, például kifejlesztés alatt van egy 3/3 m-es EI30 tűzgátló kétszárnyú üvegajtó.

Ossza meg velünk elképzelését, ha amennyiben lehetséges, megvalósítjuk!

