



## TŰZGÁTLÓ ÜVEGKORLÁT FRANCIAERKÉLYHEZ, TŰZGÁTÓ ÜVEG PARAPET



Homlokzati tűzterjedés elleni gát előírás szerint 1300 mm magasági felület, megvalósítására a Coolfire Kft több megoldást javasol az áttetsző tűzvédelem jegyében.

Üvegezett megoldásaink közül választható külső, illetve belső téri kialakítás, igazodva az épület jellegéhez.

Egy nagyon egyszerű és kiváló megoldás a homlokzati, függőleges tűzterjedés elleni védelemre a Tűzgátló üvegkorlát franciaerkélyhez és Tűzgátló üveg parapetalkalmazása.

Társasházaknál, az egymás fölött elhelyezkedő lakások esetén, jogos igény a teljes szint magas homlokzati nyílászáró. Ilyen esetekben az előírt tűzterjedési határértéket eddig csak a tűzgátló nyílászárók alkalmazásával lehetett teljesíteni. A tűzgátló üvegkorlát és parapet alkalmazása és tervezése egyszerű, utólag is szerelhető idősebb épületeken.

### Tulajdonságai:

- Modern homlokzat, egységes, esztétikus kialakítás
- Víziszta üveg, a kilátás élményét nem rontja
- Nem igényel karbantartást
- Biztosítja a kiesés elleni védelmet
- A korlát mögötti, meglévő vagy új nyílászáró semmilyen tűzvédelmi követelménynek nem kell megfeleljen
- Keret nélküli megjelenés
- Alkalmazható fóliabevonattal, napvédő bevonattal
- Alkalmazható színezett üveggel
- UV álló
- Költséghatékonyan teljesítheti 15, 30, 45, 60 és 90 perces tűzvédelmi előírásokat is.



#### Minősítéseink:

Az EN 12101 termékszabványnak megfelel, CE.


(A minősítéseink folyamatosan bővítés alatt vannak, így honlapunkon, illetve kollégáinknál érdeklődjön az aktuális változatok felől).



### Tűzgátló franciaerkély üvegkorlát

Homlokzatra szerelt rejtett fogadó szerkezetes üvegelem mely a klasszikus Francia erkély hangulatot párosítja a tűz elleni védelemmel.


- Tűzterjedés gátlására alkalmazható: 15, 30, 45 és 90 perces
- Egy nyílászáró elé alkalmas tűzgátat képezni önállóan
- Maximális üvegtábla mérete 2200 × 1100 mm
- Könnyen takarítható

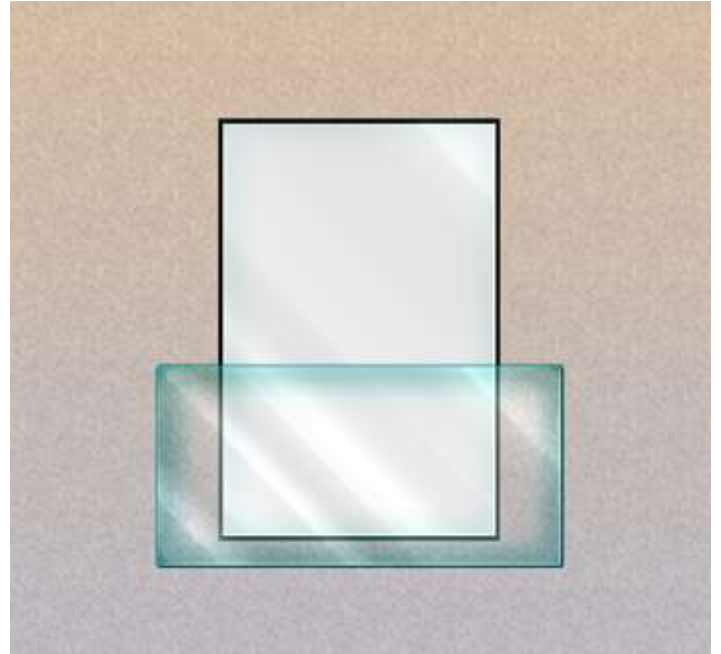

### Tűzgátló Parapet GSR üvegkorlát – sorolható kivitel

A Tűzgátló Parapet rendszer exkluzív változata, mely függőleges illetve felső fogódzó nélkül, sorolt üvegelemekkel észrevétlenül biztosítja az iránta támasztott követelményeket! Sorolási hossza nem meghatározott, ezért képes extrém helyzetekben is, nagy kihívásoknak megfelelni.

- Tűzterjedés gátlására alkalmazható: 15, 30
- Szélesebb tűzgát kialakítására alkalmas, az üvegtáblák sorolhatók, közöttük, nincs függőleges tartóoszlop.
- Maximális üvegtábla mérete 1800 × 1245 mm/ tábla (sorolható)
- Könnyen takarítható

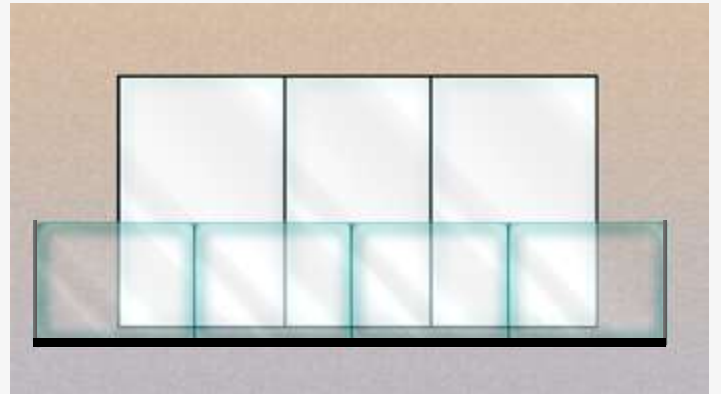

### Tűzgátló Parapet üvegkorlát

Rozsdamentes acél korlát rendszer üveg betétekkel az épület homlokzati nyílászárói mögötti födémmre szerelt kialakítás, mely tervezői szabadságot biztosít a homlokzat megálmodásában, korlátok nélkül!

- Tűzterjedés gátlására alkalmazható: 15, 30, 45 és 90 perces
- Szélesebb tűzgát kialakítására alkalmas, az üvegtáblák sorolhatók, közöttük függőleges tartóoszlop használatával biztosítható a rögzítés
- Maximális üvegtábla mérete 2200 × 1100 mm/ tábla (sorolható)
- Könnyen takarítható

