



A rendszer kialakítása alkalmas nagy mennyiségű meleg levegő és füst kiszellőztetésére rövid időn belül, esztétikus megjelenés mellett a természetes fény bejuttatását. A zsaluk, lamellák alumíniumból készülnek tartós porfestéssel, melyek ellenállnak a nagy korróziós hatásnak is.

## Felhasználási területe:

Raktárépületek, logisztikai központok, gyártó csarnokok, ahol nagy légtömegek kiáramoltatása a cél.

## Nyílászárók:

- Az ablakszerkezet alumíniumból készül, méretre gyártott.
- A keret EPDM – gumírozású, mely hosszú élettartamot képvisel.

## Mozgatás:

- Pneumatikus (füstelvezetés és napi szellőztetéshez)
- Elektromos meghajtó (napi szellőztetéshez)

## Érzékelők, kapcsolók, kiegészítők:


Igény szerint, egyeztetendő!

## Lehetséges méretek:

- Minimális keret szélesség: 300 mm
- Maximális keret szélesség: 2000 mm



- 1 Eloxált vagy porfestett profilok
- 2 Középre szerelt tengelyek
- 3 Elektromos mozgató motor (24V/ 1A, 1600N, IP50, 3,0 m-es kábellel)
- 4 Hőszigetelt üveg (teljes vastagság 24 mm)

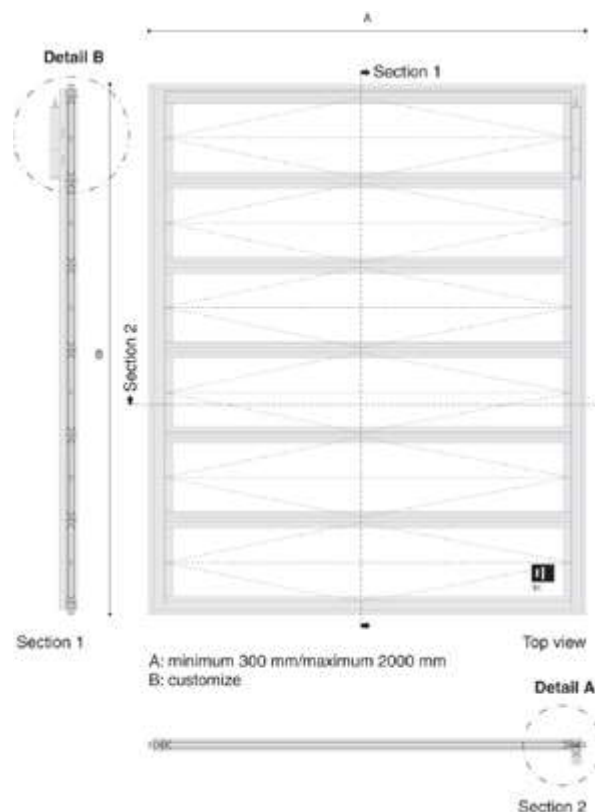

A: minimum 300 mm/maximum 2000 mm  
B: customize

Top view

Detail A

Section 2

Detail A

Detail B

Minősítéseink:

Az EN 12101 termékabványának megfelel, CE.

(A minősítéseink folyamatosan bővítés alatt vannak, így honlapunkon, illetve kollégáinknál érdeklődjön az aktuális változatok felől).